


Світлодіодний світильник

5905339190666

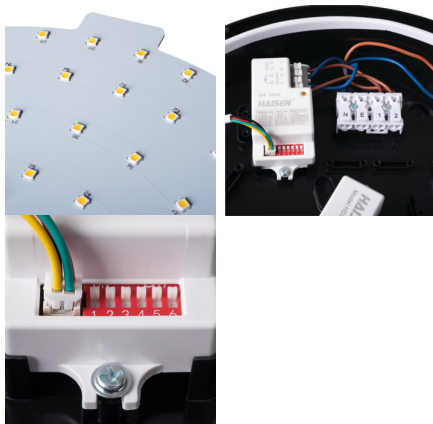

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: так

Висота (мм): 85

Діаметр (мм): 300

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 26

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 2800

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 3600

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 108

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий


Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Світлодіодний світильник

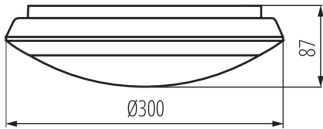


Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Частота роботи датчика (МГц): 5800
кут дії датчика [°]: 360
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): off/50/10/2
Ступінь IK: 10
Ступінь IP: 65
Радіус дії датчика (м): max 12

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 5
Вага нетто одиниці [г]: 880
Граматура [г]: 1276
Довжина споживчої упаковки [см]: 32
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 32.5
Вага коробки [кг]: 6.38
Ширина коробки [см]: 34
Висота коробки [см]: 34
Довжина коробки [см]: 57.5
Обсяг коробки [м³]: 0.06647

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

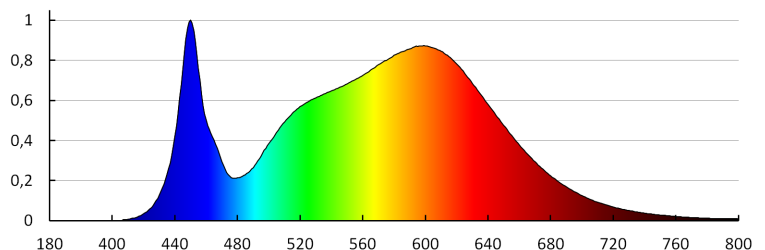

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W/NW

