


19344 KDEM-3P LCD

Лічильник електроенергії, 3P, In 100A

5905339193445

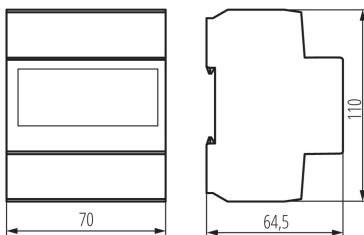

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60715

Толерантність напруги живлення: +/- 10%

Діод вимірювання: так

Довжина (мм): 70

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 110

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/400 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 2,5-8

Діод вимірювання - вага імпульсу (імпульс/кВт): 400

Кількість модулів: 4

Максимальний струм (А): 100

Ступінь IP: 20

Діапазон вимірювання лічильника: 999999,99

Базовий струм [А]: 0,5-10

Мінімальний струм [А]: 0.04

Константа лічильника [Wh/imp]: 2.5

Імпульсний вихід: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Власне споживання (В·А): max ≤4

Клас точності вимірювання: B

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 330

Граматура [г]: 394.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 23.6502

Ширина коробки [см]: 26.5

Висота коробки [см]: 39

Довжина коробки [см]: 49

Обсяг коробки [м³]: 0.050642

19344 KDEM-3P LCD

Лічильник електроенергії, 3P, In 100A