



Світильники растрові в підвісну стелю

5905339197306



**EVG**  
BALLAST

**EA**  
**SY**  
Installation

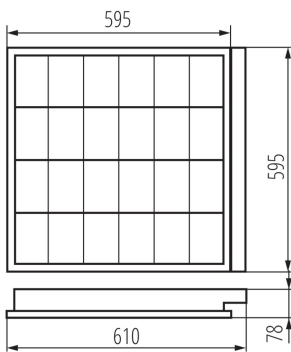

Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Старт електронного баласту/ лампи:** холодний

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 610

**Ширина (мм):** 595

**Висота (мм):** 78

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 4 x 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** T8

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Тип електронного баласту:** EVG

**Енергетичний клас електронного баласту:** A2

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Мінімальна кількість для повного піддону [шт.]:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 2618

**Граматура [г]:** 3200

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 65

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 62.5

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Світильники растрові в підвісну стелю

**Висота споживчої упаковки [см]: 8.5**

**Вага коробки [кг]: 3.2**

**Ширина коробки [см]: 63**


**Висота коробки [см]: 8.8**

**Довжина коробки [см]: 65.5**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.036313**

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T25 18W/827

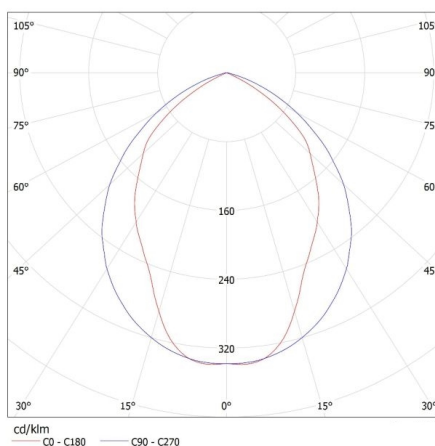

### АКСЕСУАРИ:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

