


Світильники растрові в підвісну стелю

5905339197368



Світильники Kanlux REGIS 4LED — це традиційні растрові світильники для прихованого монтажу, призначені для світлодіодних люмінесцентних ламп T8. Вони виготовляються у Польщі з компонентів від польських постачальників. Растрові світильники й досі є надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Довжина (мм): 625

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 78

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4 x max 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Джерела світла: T8 LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1


Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2790

Граматура [г]: 3410

Довжина споживчої упаковки [см]: 65

Світильники растрові в підвісну стелю

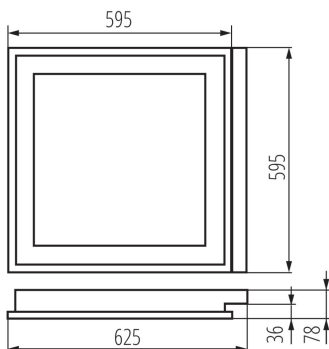

Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.41

Ширина коробки [см]: 63

Висота коробки [см]: 8.8

Довжина коробки [см]: 65.5


Обсяг коробки [м³]: 0.036313

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- світильники призначені для джерел світла T8 LED 220-240 В ~; 50/60 Гц з одностороннім джерелом живлення
- світильники для підвішування на стропач
- легкий монтаж растру на пружинних затискачах
- забарвлений порошковим способом


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSV3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSV3 9W-NW

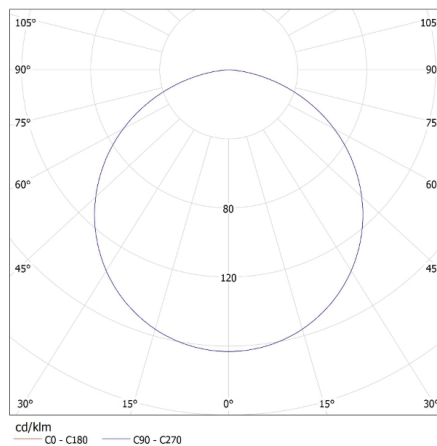

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSV2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSV2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSV2 9W-WW

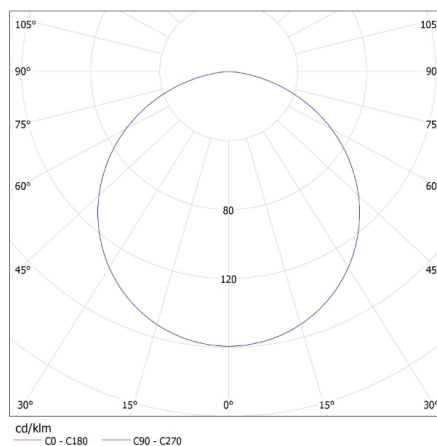


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Світильники растрові в підвісну стелю

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW

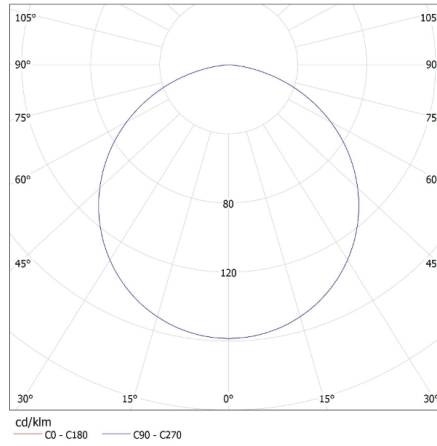

АКСЕСУАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

