

Світильник герметичний LED

5905339226037



Kanlux MAH LED N — це герметичні світильники, призначені для більш вимогливих користувачів. Вони характеризуються посиленою інтенсивністю світлового потоку до 105 лм/Вт і можливістю підключення до 15 світильників в лінію (в залежності від моделі), що дозволяє освітлювати великі поверхні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 580

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2100

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 2650

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): X135/Y100


Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC



Світильник герметичний LED

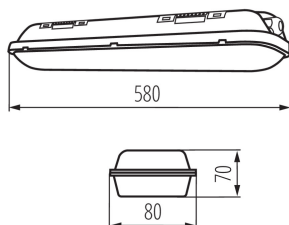

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 744

Граматура [г]: 890.63

Довжина споживчої упаковки [см]: 61.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5


Вага коробки [кг]: 14.25008

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м³]: 0.074168

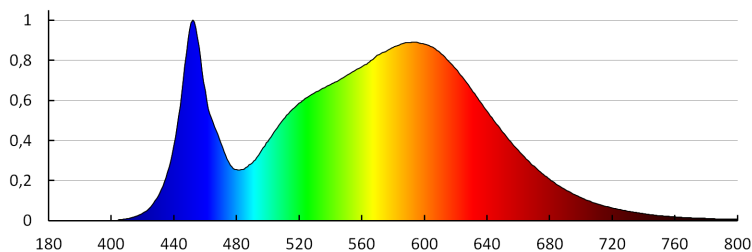

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (кат 22603) MAH-LED N 20W-NW
Лампы: 1 x MAH-LED N 20W-NW

