

Світильник герметичний LED

5905339226082



IP
65

up to

150^m
W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1475

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 48

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6400

Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм] : 7650

Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм] : у кулі
(360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 133

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

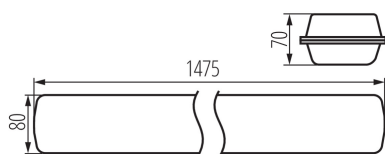

Світильник герметичний LED

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 9

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 9

Вага нетто одиниці [г]: 1642

Граматура [г]: 1944.44

Довжина споживчої упаковки [см]: 151.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 17.49996

Ширина коробки [см]: 27.5


Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 153.5

Обсяг коробки [м³]: 0.10131

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

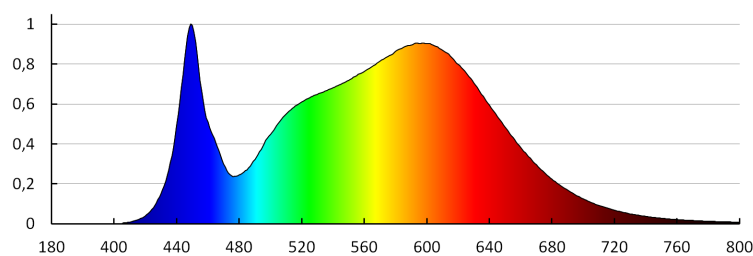

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

