

## 22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Світильник герметичний LED

5905339226099



IP  
65

up to

150 lm/W



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1180

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Photobiological safety: RG0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): 26

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3900

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 4200

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 15000$

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40


Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

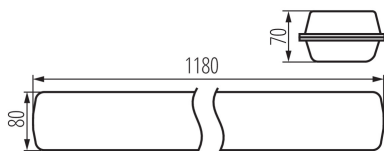

Світильник герметичний LED

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1270

Граматура [г]: 1500

Довжина споживчої упаковки [см]: 121.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 18

Ширина коробки [см]: 37


Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 123.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.109668

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

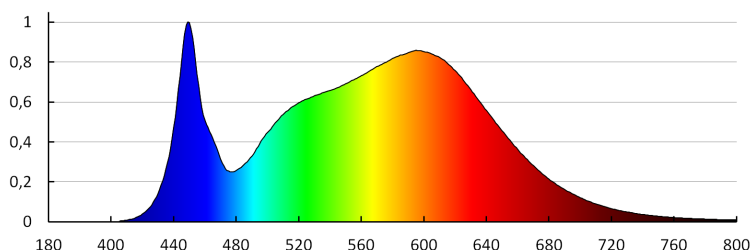

## 22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Світильник герметичний LED

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

