

Світильники растрові в підвісну стелю

5905339226730



Світильники Kanlux REGIS 4LED — це традиційні растрові світильники для прихованого монтажу, призначені для світлодіодних люмінесцентних ламп T8. Вони виготовляються у Польщі з компонентів від польських постачальників. Растрові світильники й досі є надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5м

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** однобічний

**Довжина (мм):** 625

**Ширина (мм):** 595

**Висота (мм):** 78

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 4 x max 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** T8 LED

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1


**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 2280

**Граматура [г]:** 2900

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 65

Світильники растрові в підвісну стелю

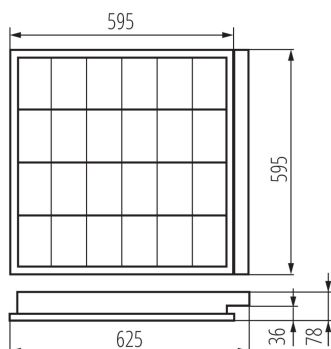

**Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5**

**Висота споживчої упаковки [см]: 8.5**

**Вага коробки [кг]: 2.9**

**Ширина коробки [см]: 63**


**Висота коробки [см]: 8.8**

**Довжина коробки [см]: 65.5**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.036313**


KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2  
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WWW

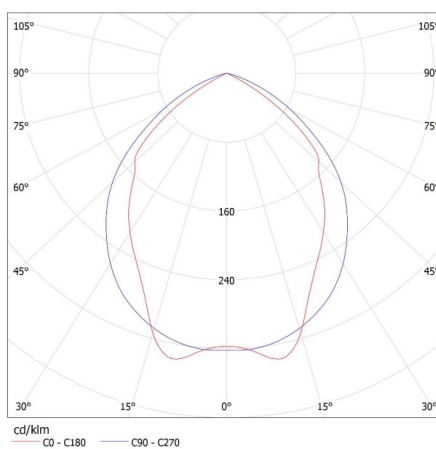

KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo  
Lampy: 4 x T8 LED 9W-WWW

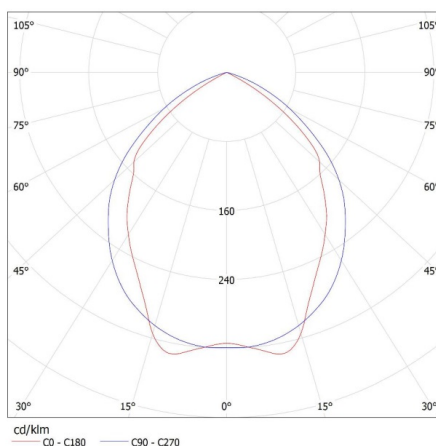

Світильники растрові в підвісну стелю

### АКСЕСУАРИ:

**72333** CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.