


22707 TOMI LED7W MR16-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339227072



Kanlux TOMI LED — це постійне джерело світла типу MR16 з класичним дизайном. В джерелах світла Kanlux TOMI LED використовується радіатор гібридної конструкції (термопластичний шар + алюмінієва вставка), завдяки чому теплообмін з довкіллям набагато ефективніший, а термін служби джерела світла становить 25 000 годин. Матове скло рівномірно розсіює світло, кут падіння котрого становить 120°.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 53

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 7

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: MR16

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 580

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 480

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у широкому конусі (120°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [К]: 5300

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: Gx5,3

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Номинальний кут випромінювання (°): 120

Номинальний кут випромінювання (°): 120

Номинальний струм лампи (мА): DC 580 / AC 850


Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 8

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 83

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного

Світлодіодне джерело світла

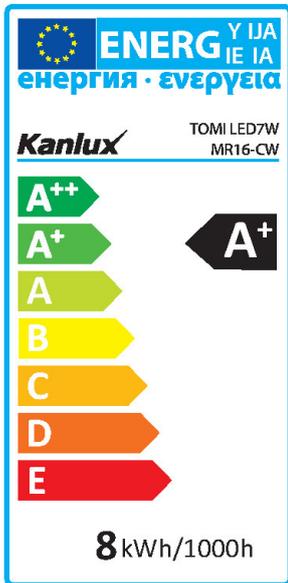

світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%
по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):
42

Номінальний корисний світловий потік (лм): 480

Пікова інтенсивність світла [кд]: 230

Форма джерела світла: spot

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 54

Граматура [г]: 66.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5


Вага коробки [кг]: 6.62

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 15

Довжина коробки [см]: 54

Обсяг коробки [м³]: 0.02268

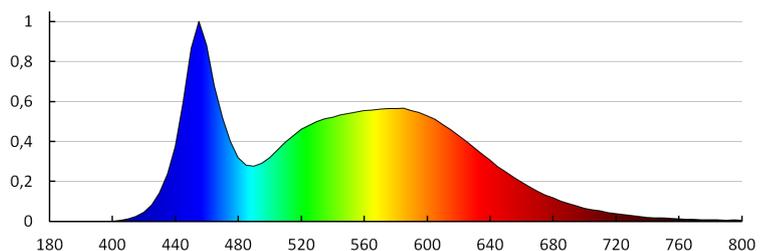

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 22707) TOMI LED7W MR16-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22707) TOMI LED7W MR16-CW
Lampy: 1 x TOMI LED7W MR16-CW

