

## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

5905339228000



Kanlux MAH PLUS 4LED — це світлодіодні аналоги популярних світильників. Основною їх перевагою є можливість використання в них світлодіодних джерел світла T8 довжиною 1200 або 1500 мм. Це прекрасне рішення для промислового застосування

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** одnobічний

**Довжина (мм):** 1265

**Ширина (мм):** 125

**Висота (мм):** 92

**Кількість застібок:** 8

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 36

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Джерела світла:** T8 LED

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Матеріал ручки:** метал

**Матеріал застібки:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:


**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 6

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 6

**Вага нетто одиниці [г]:** 1600

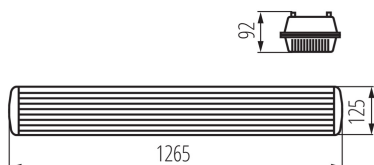

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки



Граматура [г]: 1950

Довжина споживчої упаковки [см]: 127.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 14

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 11.7

Ширина коробки [см]: 28.5


Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 128

Обсяг коробки [м³]: 0.080256


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

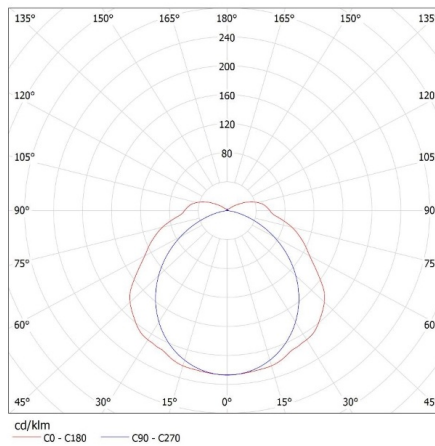

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

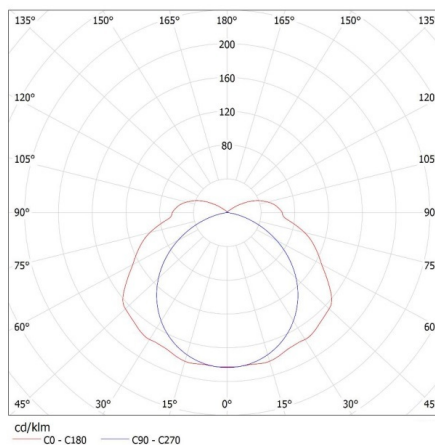


## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

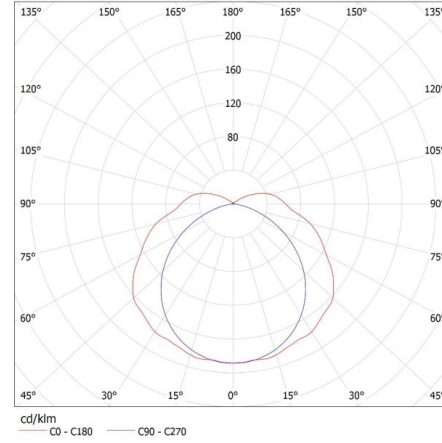

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

