

## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339228420



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Висота (мм):** 150

**Діаметр (мм):** 190

**Монтажний отвір (мм):** 175

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 23

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** скло

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 2510

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** 45

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 109

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5-0,75

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 350

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 45

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 12


**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 12

**Вага нетто одиниці [г]:** 988

**Граматура [г]:** 1234.17


Світильник типу downlight (направленого світла)

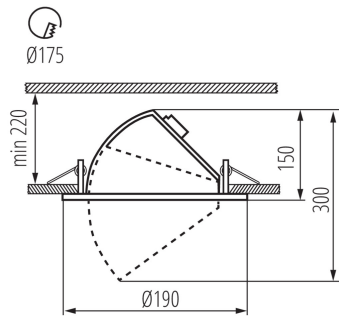

**Довжина споживчої упаковки [см]: 20**  
**Ширина споживчої упаковки [см]: 20**  
**Висота споживчої упаковки [см]: 17**  
**Вага коробки [кг]: 14.81004**  
**Ширина коробки [см]: 41**  
**Висота коробки [см]: 36.5**  
**Довжина коробки [см]: 60.5**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.090538**


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

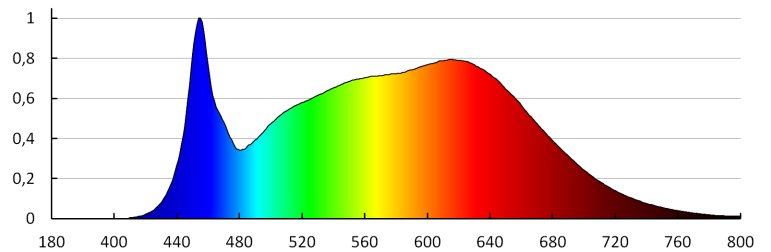

KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

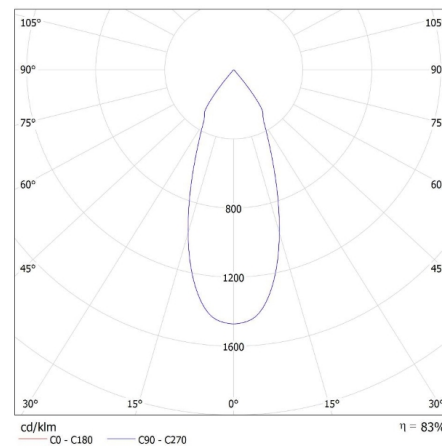

## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

