


Світлодіодне джерело світла

5905339229458



Джерела світла Kanlux RAPID E27 створені з максимальною увагою до кожної деталі. Відрізняються в першу чергу високим світловим потоком і світловою віддачею до 117 лм/Вт. Додатковою перевагою цих джерел є гібридна конструкція корпусу.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Лампа призначена для акцентного освітлення:** Не застосовується

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 107

**Діаметр (мм):** 60

**Глибина (мм):** 60

**Вміст ртуті:** ні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 4,9

**Матеріал:** пластмаса

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** A60

**Тип діода:** LED SMD

**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 500

**Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]:** 500

**Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Цоколь:** E27

**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥25000

**Номинальний кут випромінювання (°):** 180

**Номинальний кут випромінювання (°):** 180

**Номинальний струм лампи (мА):** 45

**Річне споживання енергії (кВт)/1000 год:** 5

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 102


**Тривалість запалювання (с):** ≤0,5

**Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с):** незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2  
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%  
по 1000h  
коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90  
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номінального терміну служби [%]: ≥70  
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80  
Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):  
41  
Форма джерела світла: standardowa

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 10  
Кількість штук у груповій упаковці: 100  
Вага нетто одиниці [г]: 30  
Граматура [г]: 56.6  
Довжина споживчої упаковки [см]: 6  
Ширина споживчої упаковки [см]: 6  
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5  
Вага коробки [кг]: 5.66  
Ширина коробки [см]: 32.5  
Висота коробки [см]: 24  
Довжина коробки [см]: 66  
Обсяг коробки [м³]: 0.05148

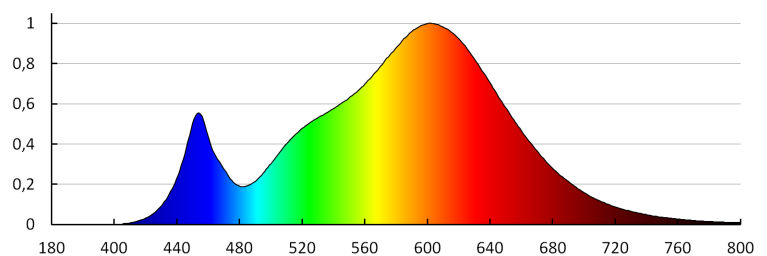

### Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 22945) RAPID v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22945) RAPID v2 E27-WW  
Lamps: 1 x RAPID v2 E27-WW

