


22946 RAPID PRO v2 E27-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339229465



Джерела світла Kanlux RAPID E27 створені з максимальною увагою до кожної деталі. Відрізняються в першу чергу високим світловим потоком і світловою віддачею до 117 лм/Вт. Додатковою перевагою цих джерел є гібридна конструкція корпусу.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 107

Діаметр (мм): 60

Глибина (мм): 60

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 8

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: A60

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 810

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 810

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Номинальний кут випромінювання (°): 180

Номинальний кут випромінювання (°): 180

Номинальний струм лампи (мА): 65

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 8

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 101

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний


Світлодіодне джерело світла



Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%
по 1000h
коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90
**коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]:** ≥70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80
Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):
60
Форма джерела світла: standardowa

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 30
Граматура [г]: 57.4
Довжина споживчої упаковки [см]: 6
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 5.74
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 25
Довжина коробки [см]: 65
Обсяг коробки [м³]: 0.053625

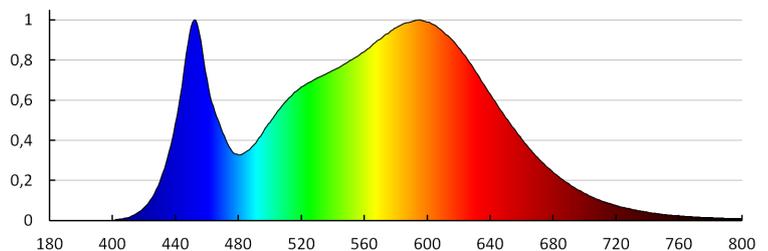

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 22946) RAPID PRO v2 E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22946) RAPID PRO v2 E27-NW
Lamps: 1 x RAPID PRO v2 E27-NW

