


Світлодіодне джерело світла

5905339229557



Джерела світла Kanlux RAPID E27 створені з максимальною увагою до кожної деталі. Відрізняються в першу чергу високим світловим потоком і світловою віддачею до 117 лм/Вт. Додатковою перевагою цих джерел є гібридна конструкція корпусу. Джерела світла Kanlux RAPID HI досягають найвищої потужності (еквівалентно традиційним лампочкам 100 Вт).

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Лампа призначена для акцентного освітлення:** Не застосовується

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 120

**Діаметр (мм):** 60

**Глибина (мм):** 60

**Вміст ртуті:** ні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Номинальна потужність (Вт):** 13

**Матеріал:** пластмаса

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** A60

**Тип діода:** LED SMD

**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 1520

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 1520

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Цоколь:** E27

**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥25000

**Номинальний кут випромінювання (°):** 180

**Номинальний кут випромінювання (°):** 180

**Номинальний струм лампи (мА):** 105

**Річне споживання енергії (кВт)/1000 год:** 13

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 117

**Тривалість запалювання (с):** ≤0,5

Світлодіодне джерело світла

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%  
по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]:  $\geq 90$

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номінального терміну служби [%]:  $\geq 70$

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]:  $\geq 80$

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):  
99

Форма джерела світла: standardowa

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 44

Граматура [г]: 72.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 12


Вага коробки [кг]: 7.25

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 27

Довжина коробки [см]: 66

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.057915

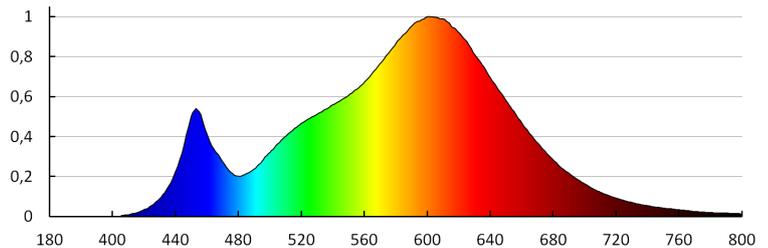

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW  
Lamps: 1 x RAPID HI v2 E27-WW

