


Світлодіодний сходовий світильник

5905339231000



SOLA LED

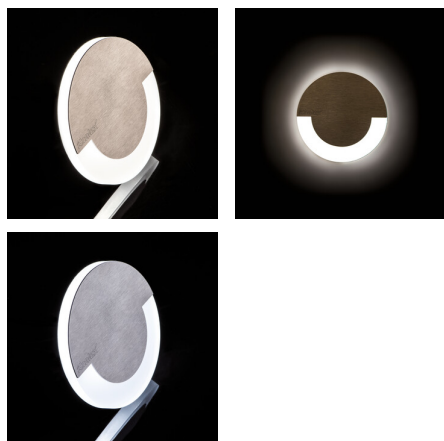

Kanlux SOLA - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена блоком живлення 230В, розташованим в коробці.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 23

Діаметр (мм): 70

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 0.8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 16

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфована сталь, пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів


Довжина проводу (м): 0.18

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

Світлодіодний сходовий світильник

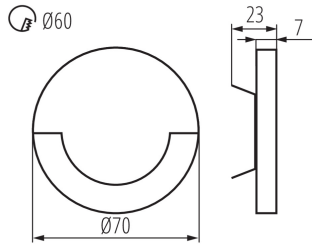

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Кількість штук в шарі на піддоні: 600

Вага нетто одиниці [г]: 66

Граматура [г]: 86.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 8.69

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.051077

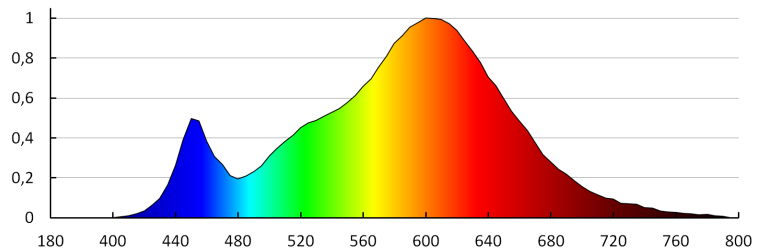

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED
Lampy: 1 x SOLA LED CW

