


## 23235 KMI-3/100A

Ізоляційний роз'єднувач модульний

5905339232359

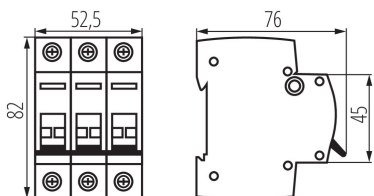

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-22A

Колір: білий

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-3

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 52.5

Висота (мм): 82

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 100

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷45

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1÷50

Кількість модулів: 3

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 4

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 250

Граматура [г]: 280

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 11.2

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021938