


23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339234124



Kanlux TEDI MAXX - це сила, що міститься в маленькому корпусі. Ефективні світлодіоди та керамічний корпус - лише деякі з переваг цих джерел. Стабілізований блок живлення забезпечує мінімізацію ефекту мерехтіння, яке може втомлювати очі. Крім того, Kanlux TEDI MAXX - це світлова ефективність 100 лм/Вт, а матове скло забезпечує рівномірний розподіл світла

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 9

Матеріал: кераміка

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 900

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 900

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 15000

Номинальний кут випромінювання (°): 120

Номинальний кут випромінювання (°): 120

Номинальний струм лампи (мА): 74


Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 9

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

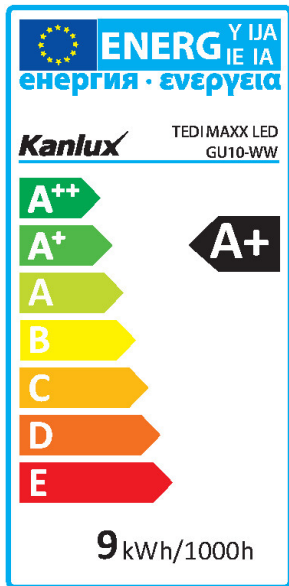

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 65

Номінальний корисний світловий потік (лм): 710

Пікова інтенсивність світла [кд]: 350

Форма джерела світла: spot

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 56

Граматура [г]: 68.7

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5


Вага коробки [кг]: 6.87

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 16

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.02288

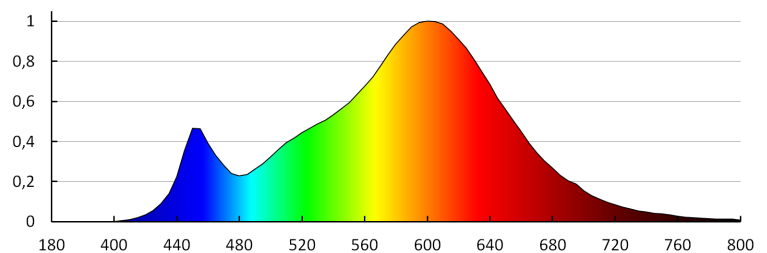

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

