


Світлодіодне джерело світла

5905339234292



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 82

Ширина (мм): 45

Висота (мм): 82

Діаметр (мм): 45

Глибина (мм): 45

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: G45

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 470

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 25000

Номинальний кут випромінювання (°): 160

Номинальний кут випромінювання (°): 160

Номинальний струм лампи (мА): 45

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 5

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 40

Номинальний корисний світловий потік (лм): 470

Форма джерела світла: kulka

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100


Вага нетто одиниці [г]: 16

Граматура [г]: 27.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 4.5

23429 BILO 4,9W E14-WW

Світлодіодне джерело світла

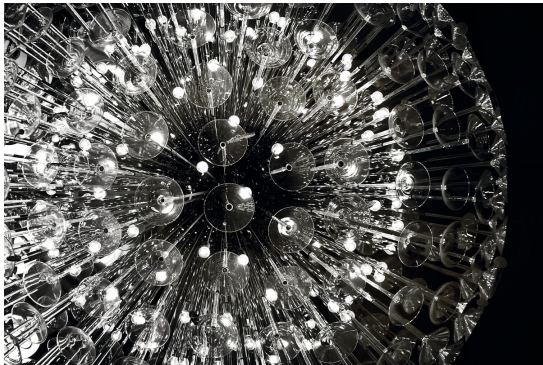

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8


Вага коробки [кг]: 2.79

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 17.5

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.02058

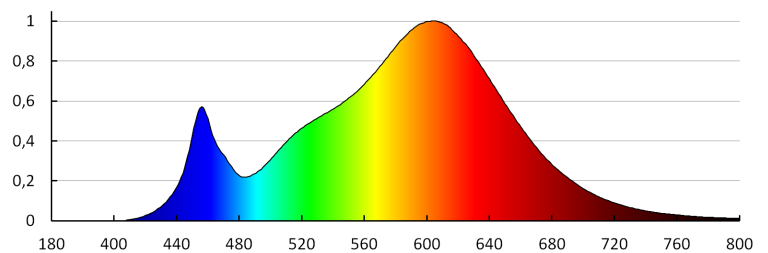

KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E14-WW

