


Світлодіодний акцентний світильник

5905339235206



Kanlux IMBER LED - це водонепроникний вбудований акцентний світильник. Однією з його переваг є низька робоча температура, завдяки якій він також може легко встановлюватися на дерев'яне покриття. Унікальний дизайн світильника - це рівномірне випромінювання світла, а використовувані тут світлодіоди гарантують високу енергоефективність. Світлодіодний світильник Kanlux IMBER - це відмінна ідея для освітлення душових кабін або обшивки покрівлі зовні будинку.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** Алюміній

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 16.3

**Діаметр (мм):** 30

**Монтажний отвір (мм):** Ø27

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** 1

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 40

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 105

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 40

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** -20÷50

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

## 23520 IMBER LED NW

Світлодіодний акцентний світильник



Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 200

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 200

Кількість штук в шарі на піддоні: 1400

Вага нетто одиниці [г]: 14

Граматура [г]: 38.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 12


Вага коробки [кг]: 7.7

Ширина коробки [см]: 46.5

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.050267

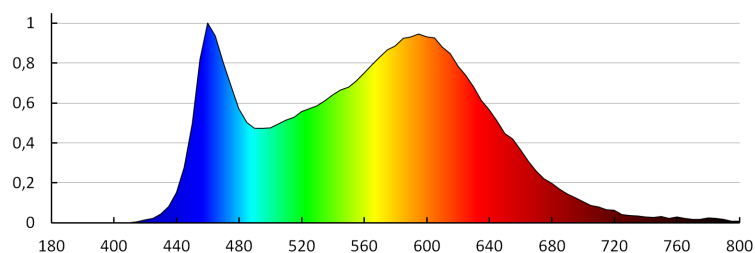

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW  
Lampy: 1 x IMBER LED NW

