
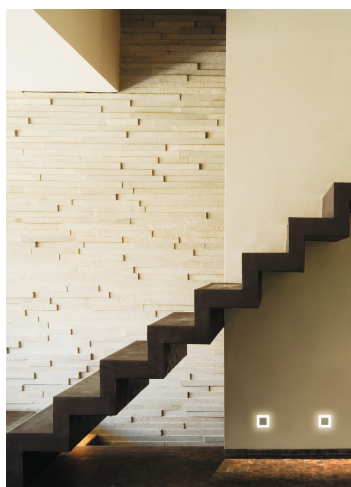


### Світлодіодний сходовий світильник

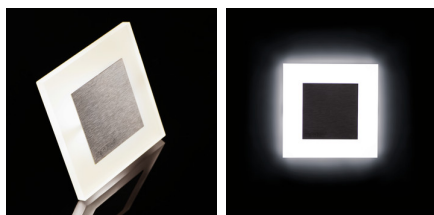

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

#### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Для настінного монтажу:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1 м

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 75

**Ширина (мм):** 23

**Висота (мм):** 75

**Довжина проводу (м):** 0.18

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Тип діода:** LED SMD

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

**Тип з'єднання:** вільні кінці проводів

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IP:** 20

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

