


Світлодіодний сходовий світильник

5905339238023



SABIK LED; SABIK LED AC

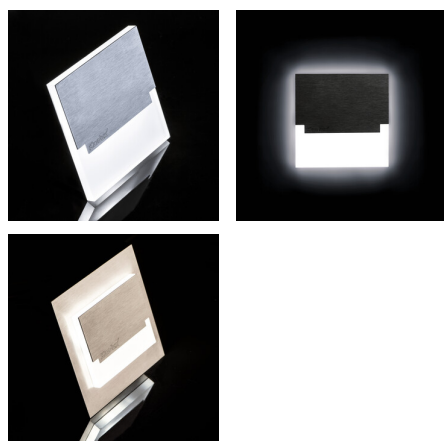

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 75

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1.3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25



Матеріал корпусу: нержавіюча шліфована сталь, пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.18

23802 SABIK LED AC-WW

Світлодіодний сходовий світильник

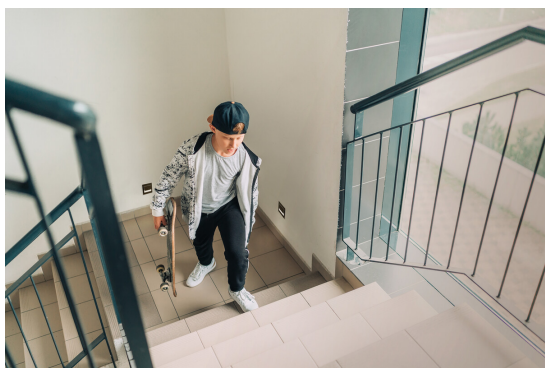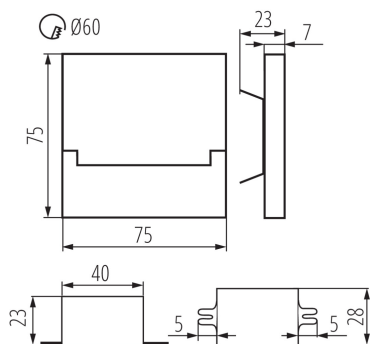

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 130

Граматура [г]: 134.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 13.49

Ширина коробки [см]: 34.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.074986

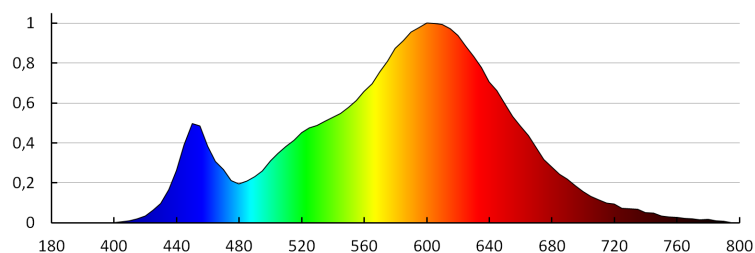

KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW
Lamps: 1 x SABIK LED AC-WW

