


Кільце точкового світильника

5905339239549

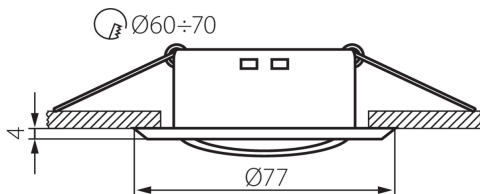

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 25

Діаметр (мм): 77

Монтажний отвір (мм): Ø60-70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR11/PAR11

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 15

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 54

Граматура [г]: 79.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.98

Ширина коробки [см]: 20

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.0171

Кільце точкового світильника

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона