


24065 KMP-1,6

Вимикач двигуна KMP

5905339240651

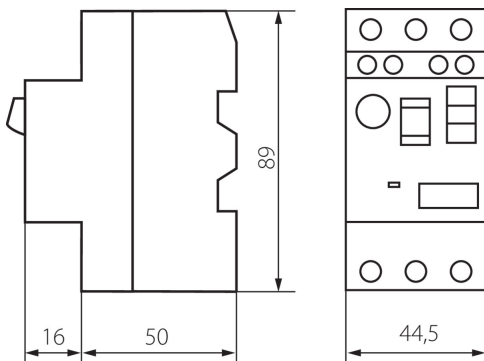

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип з'єднання: Колодка клемна

Номинальна напруга перемикачання U_e [В]: 400

Тепловий струм I_{the} (А): 1.6

Ступінь IP: 20

Негайний розчіплювач (А): 22.5

Діапазон встановлення розчіплювача максимального струму (А): 1-1,6

Номинальна 3-фазна потужність - 230/240В [кВт]: 0.18

Номинальна 3-фазна потужність - 400В [кВт]: 0.37

Номинальна 3-фазна потужність - 440В [кВт]: 0.37

Номинальна 3-фазна потужність - 500В [кВт]: 0.37

Номинальна 3-фазна потужність - 690В [кВт]: 0.75

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 250

Граматура [г]: 271.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.57

Ширина коробки [см]: 25.5

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.021573