


24066 KMP-2,5

Вимикач двигуна KMP

5905339240668

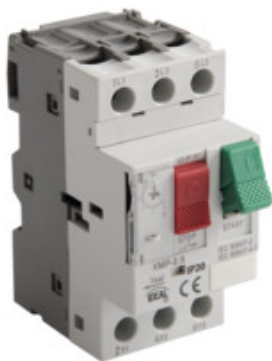

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип з'єднання: Колодка клемна

Номинальна напруга перемикачання U_e [В]: 400

Тепловий струм I_{the} (А): 2.5

Ступінь IP: 20

Негайний розчіплювач (А): 33.5

Діапазон встановлення розчіплювача максимального струму (А): 1,6-2,5

Номинальна 3-фазна потужність - 230/240В [кВт]: 0.37

Номинальна 3-фазна потужність - 400В [кВт]: 0.75

Номинальна 3-фазна потужність - 440В [кВт]: 0.75

Номинальна 3-фазна потужність - 500В [кВт]: 1.1

Номинальна 3-фазна потужність - 690В [кВт]: 1.5

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 281.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 14.07

Ширина коробки [см]: 25.5

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.021573