


## 24074 KMP-32,0

Вимикач двигуна KMP

5905339240743

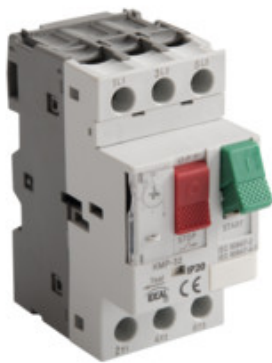

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип з'єднання: Колодка клемна

Номинальна напруга перемикачання  $U_e$  [В]: 400

Тепловий струм  $I_{the}$  (А): 32

Ступінь IP: 20

Негайний розчіплювач (А): 416

Діапазон встановлення розчіплювача максимального струму (А): 24-32

Номинальна 3-фазна потужність - 230/240В [кВт]: 7.5

Номинальна 3-фазна потужність - 400В [кВт]: 15

Номинальна 3-фазна потужність - 440В [кВт]: 15

Номинальна 3-фазна потужність - 500В [кВт]: 18.5

Номинальна 3-фазна потужність - 690В [кВт]: 22

Номинальна напруга ізоляції  $U_i$  (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки  $U_{imp}$  (В): 6000

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 281.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 14.07

Ширина коробки [см]: 25.5

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021573