


24091 KCPM-06-24

Силовий контакт КСР

5905339240910

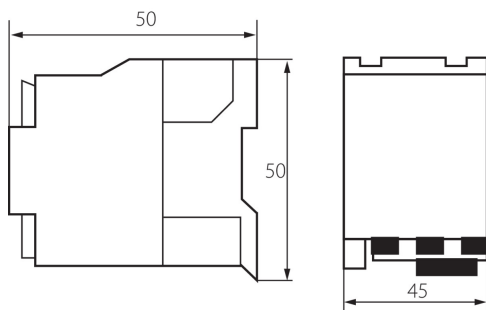

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200

Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300

Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600

Імпеданція на бієгун [mΩ]: 3

Номинальна робоча потужність AC-3 220-240В: 1,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 380-400В: 2,2kW

Номинальна робоча потужність AC-3 660-690В: 3kW

Напруга живлення котушки (В): 24 AC

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 400

Умовний тепловий струм I_{th} [А]: 20

Зусилля затяжки [Нм]: 0,8Nm

Ступінь IP: 20

Основні контакти: 3

Допоміжні контакти: 1

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

Номинальний струм з'єднання I_e (А): 6

Номинальний робочий струм 380В - I_n AC-3: 6А

Номинальний робочий струм 380В - I_n AC-4: 2,6А

Номинальний робочий струм 440В - I_n AC-1: 20А

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$): 10Nm

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 176

Граматура [г]: 186

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 18.6

Ширина коробки [см]: 48

24091 KCPM-06-24

Силовий контакт КСР

Висота коробки [см]: 20
Довжина коробки [см]: 40
Обсяг коробки [м³]: 0.0384

АКСЕСУАРИ:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

