


## 24094 КСРМ-12-230

Силовий контакт КСР

5905339240941

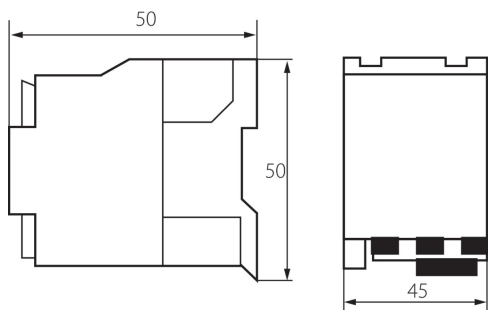

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200

Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300

Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600

Імпеданс на бієгун [mΩ]: 3

Номинальна робоча потужність AC-3 220-240В: 3kW

Номинальна робоча потужність AC-3 380-400В: 5,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 660-690В: 5,5kW

Напруга живлення котушки (В): 230 AC

Номинальна напруга перемикання  $U_e$  [В]: 400

Умовний тепловий струм  $I_{th}$  [А]: 20

Зусилля затяжки [Нм]: 0,8Nm

Ступінь IP: 20

Основні контакти: 3

Допоміжні контакти: 1

Номинальна напруга ізоляції  $U_i$  (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки  $U_{imp}$  (В): 6000

Номинальний струм з'єднання  $I_e$  (А): 12

Номинальний робочий струм 380В -  $I_n$  AC-3: 23А

Номинальний робочий струм 380В -  $I_n$  AC-4: 5А

Номинальний робочий струм 440В -  $I_n$  AC-1: 20А

Żywotność elektryczna ( $\times 10^3$ ) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna ( $\times 10^3$ ) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ( $\times 10^6$ ): 10Nm

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 176

Граматура [г]: 184

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 18.4

Ширина коробки [см]: 25

## 24094 KCPM-12-230

Силовий контакт КСР

**Висота коробки [см]:** 27  
**Довжина коробки [см]:** 33  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.022275

### АКСЕСУАРИ:

**24112** KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



**24113** KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

