


24103 KCP-12-24

Силовий контакт KCP

5905339241030

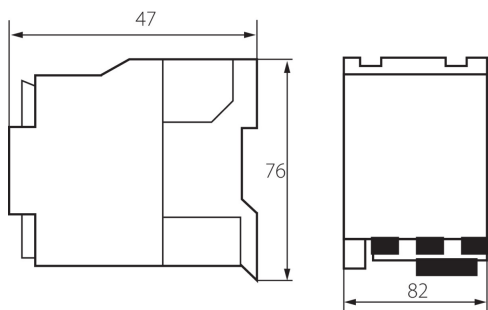

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200

Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300

Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600

Імпеданс на ввігун [mΩ]: 2.5

Номинальна робоча потужність AC-3 220-240В: 3kW

Номинальна робоча потужність AC-3 380-400В: 5,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 415В: 5,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 440В: 5,5kW

Номинальна робоча потужність AC-3 660-690В: 7,5kW

Напруга живлення котушки (В): 24 AC

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 400

Умовний тепловий струм I_{th} [А]: 25

Зусилля затяжки [Нм]: 1,7Nm

Ступінь IP: 20

Основні контакти: 3

Допоміжні контакти: 1

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

Номинальний струм з'єднання I_e (А): 12

Номинальний робочий струм 380В - In AC-3: 12A

Номинальний робочий струм 380В - In AC-4: 5A

Номинальний робочий струм 440В - In AC-1: 25A

Номинальний робочий струм 660В - In AC-3: 8,9A

Номинальний робочий струм 660В - In AC-4: 2A

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$): 10Nm

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 334

Граматура [г]: 356

Довжина споживчої упаковки [см]: 8

24103 KCP-12-24

Силовий контакт KCP

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 17.8

Ширина коробки [см]: 26

Висота коробки [см]: 21

Довжина коробки [см]: 40

Обсяг коробки [м³]: 0.02184

АКСЕСУАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

