


Світлодіодна стрічка

5905339245328

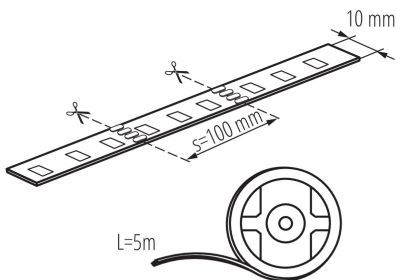

Kanlux LEDS-B RGB — це сучасні стрічки, що виконують декоративну функцію. Вони ідеально підходять для домашнього застосування, де можуть стати елементом унікального дизайну, обмеженого лише нашою уявою. Їм характерна висока гнучкість, високі адгезивні властивості та велика міцність. В залежності від місць, які необхідно освітити або підкреслити, ми можемо обрати колір світла, котрий відповідає нашим вимогам.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1м

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 10

Висота (мм): 5000

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1м = 7,2

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1м = 130

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 0,5м = 65

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: RGB

Корельована колірна температура [K]: RGB

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 148

Граматура [г]: 240

Довжина споживчої упаковки [см]: 20.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Світлодіодна стрічка



Висота споживчої упаковки [см]: 22.5


Вага коробки [кг]: 12

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.047239

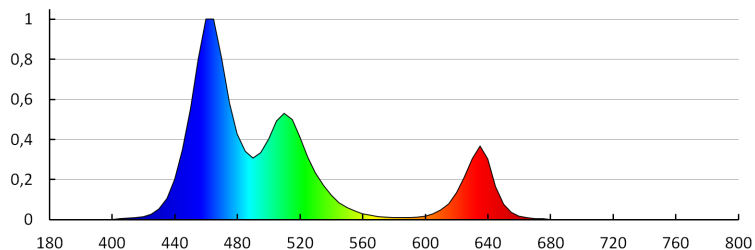

АКСЕСУАРИ:

19036 CONNECTOR RGB 10-CP

Конектор для стрічки LED,
CONNECTOR RGB 10-CP
(19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC

Конектор для стрічки LED,
CONNECTOR RGB 10-CPC
(19037)



19038 CONNECTOR RGB 10

Конектор для стрічки LED,
CONNECTOR RGB 10
(19038)



22140 CONTROLLER LED RGB-RF

Контролер RGB + пульт,
CONTROLLER LED RGB-RF
(22140)

