


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Світлодіодний світильник

5905339246417

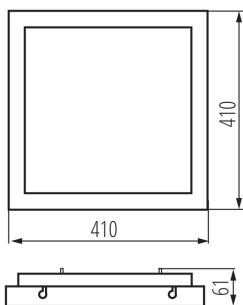

Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 410

Ширина (мм): 410

Висота (мм): 61

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 5700

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Світлодіодний світильник




Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип датчика: мікрохвильовий
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Частота роботи датчика (МГц): 5800
кут дії датчика [°]: H360
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off
Ступінь IP: 20
Радіус дії датчика (м): max 9,5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 2320
Граматура [г]: 2640
Довжина споживчої упаковки [см]: 42
Ширина споживчої упаковки [см]: 42
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 15.84
Ширина коробки [см]: 43
Висота коробки [см]: 44
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.090816

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

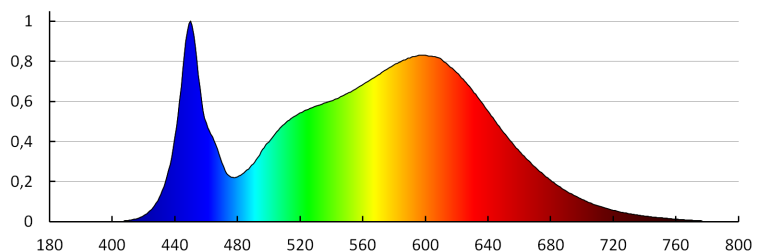

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW-SE

