


Світлодіодний світильник

5905339246431

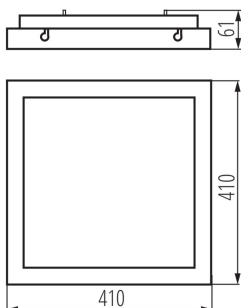

Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 410

Ширина (мм): 410

Висота (мм): 61

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 5700

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світлодіодний світильник



Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 2084

Граматура [г]: 2550

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 42

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 15.3

Ширина коробки [см]: 43


Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.090816

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

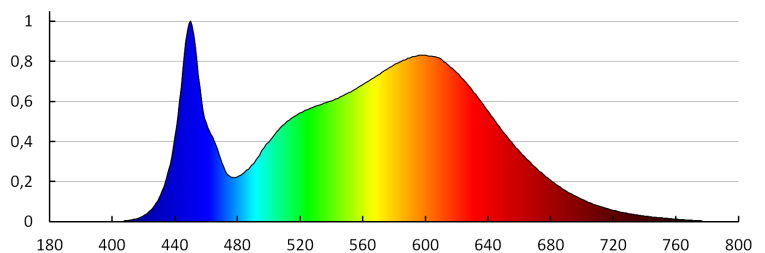

24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW

