


Світлодіодний світильник

5905339246455

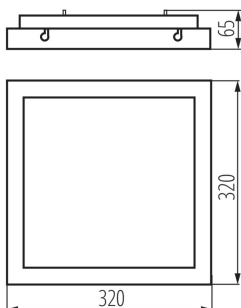

Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Довжина (мм):** 320

**Ширина (мм):** 320

**Висота (мм):** 65

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PMMA

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік світильника [лм]:** 2600

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** 3850

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 104

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

### Світлодіодний світильник




**Тип з'єднання:** клемник самозатискний  
**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5  
**Ступінь IP:** 20

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 10  
**Вага нетто одиниці [г]:** 1488  
**Граматура [г]:** 1790  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 33  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 33  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Вага коробки [кг]:** 17.9  
**Ширина коробки [см]:** 35  
**Висота коробки [см]:** 35  
**Довжина коробки [см]:** 77  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.094325

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

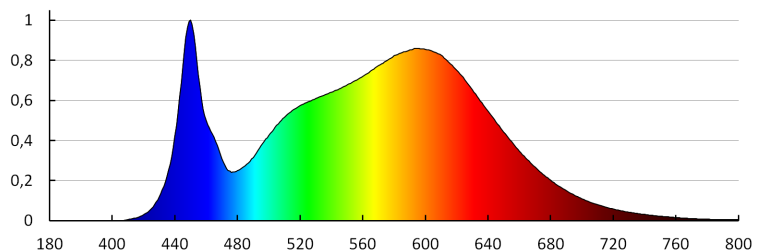

### Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B  
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

