


Світлодіодний світильник

5905339246479



Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість затемнення виключно за допомогою внутрішньої електронної системи: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 320

Ширина (мм): 320

Висота (мм): 65

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 2600

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 3850

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлодіодний світильник


Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 104
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип датчика: мікрохвильовий
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
кут дії датчика [°]: 360
Ступінь IP: 20
Радіус дії датчика (м): 9.5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 1512
Граматура [г]: 1816
Довжина споживчої упаковки [см]: 33
Ширина споживчої упаковки [см]: 33
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 18.16
Ширина коробки [см]: 35
Висота коробки [см]: 35
Довжина коробки [см]: 77
Обсяг коробки [м³]: 0.094325

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

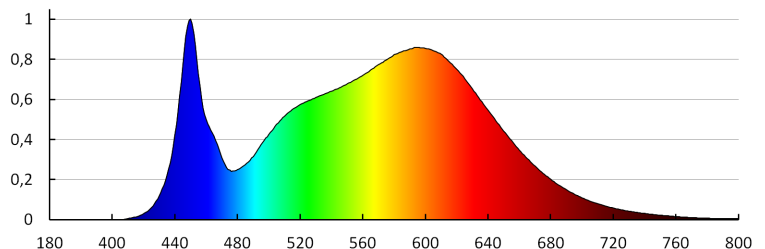

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

