


25710 REGIS 3WS EVG 418 PT


Світильники растрові в підвісну стелю

5905339257109



EVG
BALLAST

EA
SY
Installation

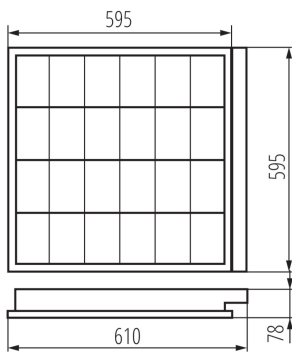

Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Старт електронного баласту/ лампи: теплий

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 610

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 78

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4 x 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: T8

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тип електронного баласту: EVG

Енергетичний клас електронного баласту: A2

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2730

Граматура [г]: 3340

Довжина споживчої упаковки [см]: 65

Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Світильники растрові в підвісну стелю

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.34

Ширина коробки [см]: 63

Висота коробки [см]: 8.8

Довжина коробки [см]: 65.5


Обсяг коробки [м³]: 0.036313

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- відбивач у формі напівпараболи / планки растру у формі букви «V» / патрони для люмінесцентних ламп замасковані за допомогою відбивача (за винятком версії REGIS 3 OPAL, версії REGIS 3WS OPAL з опаловою пластиною)
- в корпусі отвори для полегшення наскрізного подання електроживлення
- захисний кабель на растрі, що забезпечує додатковий захист від ураження електричним струмом, за винятком версій REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- простий монтаж растру на пружинних затискачах
- швидкознімне з'єднання для підключення електроживлення спрощує і прискорює монтаж, стабілізатор марки OSRAM класу A2
- помальований порошковим способом
- REGIS 3WS оснащений стабілізатором з «теплим пуском».

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T26 18W/827

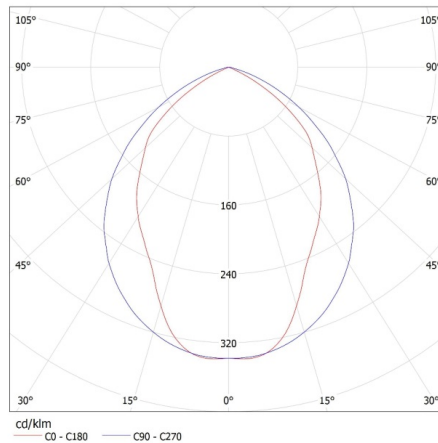

Світильники растрові в підвісну стелю

АКСЕСУАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.