


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Світлодіодний точковий світильник IP44

5905339257819

IP
44

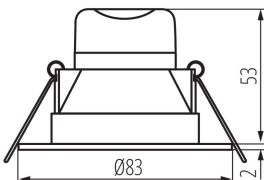

Kanlux IVIAN LED - це сімейство світильників типу downlight. Він відрізняється підвищеною герметичністю - IP44, що дозволяє використовувати його у ванних кімнатах і приміщеннях з підвищеною вологістю. Джерелом світла є SMD-світлодіоди, а корпус виконаний з пластику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 83

Монтажний отвір (мм): Ø65

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 410

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 91

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5


Ступінь IP: 44

Світлодіодний точковий світильник IP44



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 78
Граматура [г]: 145.2
Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 7.26
Ширина коробки [см]: 24
Висота коробки [см]: 40.5
Довжина коробки [см]: 49
Обсяг коробки [м³]: 0.047628

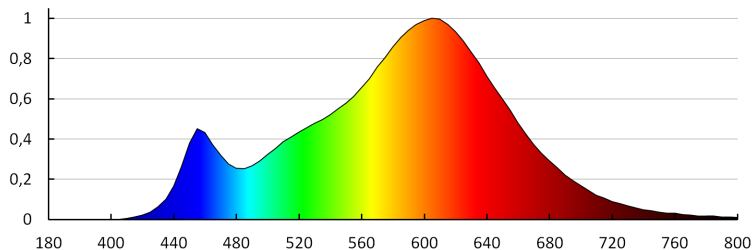

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

