

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339260598



up to
150 lm
W



T8 LED GLASSv3 22W



Kanlux T8 LED GLASS - добре відома і перевірена серія лінійних світильників на базі високоефективних світлодіодів SMD, які розміщені в молочному скляному корпусі. Висока якість та дбальість про найкращі компоненти є найважливішими рисами T8 LED GLASSv3.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:

однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1512

Діаметр (мм): 28

Глибина (мм): 28

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Змінний світлодіодний стартер: немає в комплекті

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 22

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 3300

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3300

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80



Цоколь (Джерела світла): G13

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥25000

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

Світлодіодне джерело світла



Номинальний кут випромінювання (°): 220
Номинальний кут випромінювання (°): 250
Номинальний струм лампи (mA): 167
Річне споживання енергії (кВт)/1000 год : 22
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150
Тривалість запалювання (с): ≤0,5
Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний
Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи : <5% po 1000h
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷40
коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥90
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥80
Kształt: лінійний

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:


Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 25
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 25
Вага нетто одиниці [г]: 210
Граматура [г]: 274.4
Довжина споживчої упаковки [см]: 151
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 6.86
Ширина коробки [см]: 18.5
Висота коробки [см]: 19
Довжина коробки [см]: 154
Обсяг коробки [м³]: 0.054131

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- одностороннє живлення світлодіодних ламп
- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

Світлодіодне джерело світла

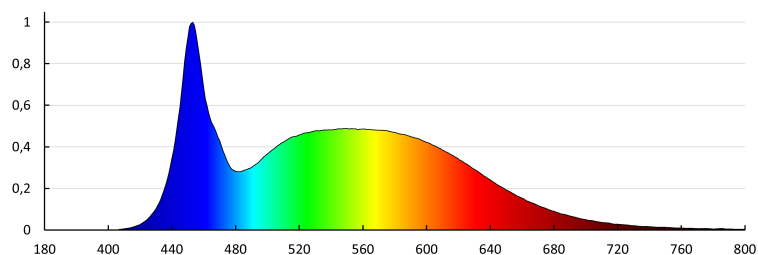

АКСЕСУАРИ

26069

T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)

