



Світлодіодний сходовий світильник

5905339265371

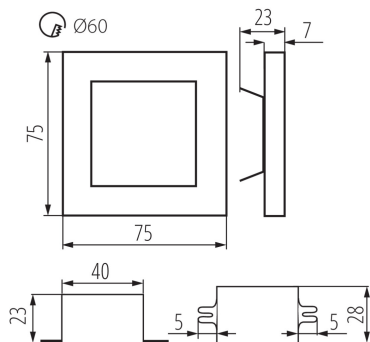

APUS LED AC

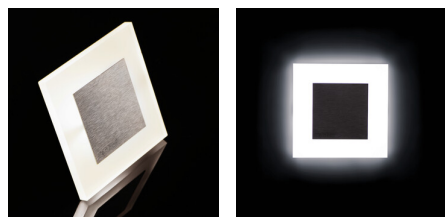

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Для настінного монтажу:** так

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1м

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Блок живлення в комплекті:** так

**Довжина (мм):** 75

**Ширина (мм):** 23

**Висота (мм):** 75

**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60

**Розміри монтажного отвору (мм):** 60

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 1.3

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 13

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфована сталь, пластмаса

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0.18

Світлодіодний сходовий світильник



Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 120

Граматура [г]: 124.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5

Вага коробки [кг]: 12.49

Ширина коробки [см]: 34.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW  
Lamps: 1 x APUS LED WW

