

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Настінний світлодіодний світильник

5905339266811

IP
44



Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:


Колір: хромовий
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 600
Ширина (мм): 110
Висота (мм): 42
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 1010
Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 1450
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Кут освітлення (°): X120/Y105
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 84
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: L70B50
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Настінний світлодіодний світильник

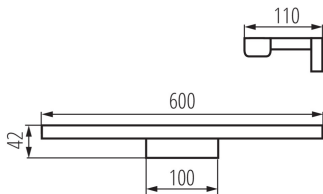

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 290

Граматура [г]: 502.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 61


Вага коробки [кг]: 10.05

Ширина коробки [см]: 54

Висота коробки [см]: 27

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.093312

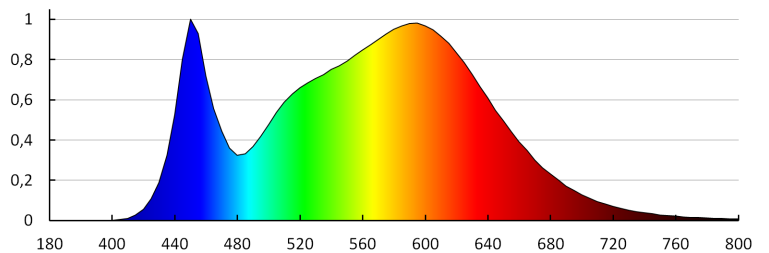

KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 12W

