

Настінний світлодіодний світильник

5905339266859

IP  
44



Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Довжина (мм):** 900

**Ширина (мм):** 100

**Висота (мм):** 42

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 15

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1230

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 1900

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** X120/Y105

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 82

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷30

**коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]:** L70B50


**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий



## 26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник

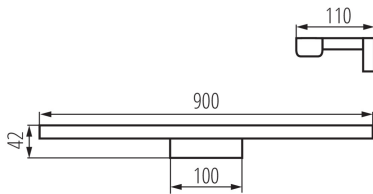

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:  
0,75÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 675

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 91

Вага коробки [кг]: 6.75

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 93

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.070331

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B  
Lamps: 1 x ASTEN 15W

