

Світлодіодний настінний світильник IP44

5905339267009

IP  
44



Kanlux ROLSO LED - це сучасний світлодіодний світильник для будинку, додатковою перевагою якого є витончений дизайн, що чудово гармоніює зокрема з сучасним інтер'єром. Цей світильник добре використовувати як джерело освітлення ванної кімнати, завдяки коефіцієнту герметичності IP44.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий / хромовий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Вмикач:** так

**Довжина (мм):** 600

**Ширина (мм):** 65

**Висота (мм):** 53

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 15

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1470

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 98

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):**  $5 \div 30$

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**  $0,75 \div 1,5$


**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 44



Світлодіодний настінний світильник IP44



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 456

Граматура [г]: 640

Довжина споживчої упаковки [см]: 62.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6


Вага коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.03536

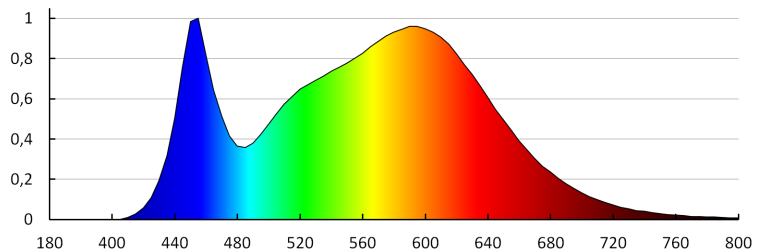

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW  
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

