


Світлодіодний світильник

5905339269805



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 278

Ширина (мм): 278

Висота (мм): 49

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1700

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 2200

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 94

Діапазон температури оточення, впливу якої може

Світлодіодний світильник



піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,5-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 9

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 910

Граматура [г]: 1116.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 28.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 28.5


Вага коробки [кг]: 22.33

Ширина коробки [см]: 58

Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 59

Обсяг коробки [м³]: 0.106082

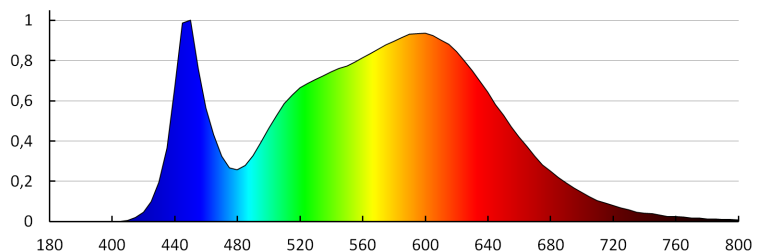

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

