

Світлодіодний світильник

5905339269850



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 52

Діаметр (мм): 327

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3600

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 4800

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50


Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світлодіодний світильник



Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,5-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 9

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 992

Граматура [г]: 1250

Довжина споживчої упаковки [см]: 33.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 33.5


Вага коробки [кг]: 12.5

Ширина коробки [см]: 35.5

Висота коробки [см]: 35.5

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.071834

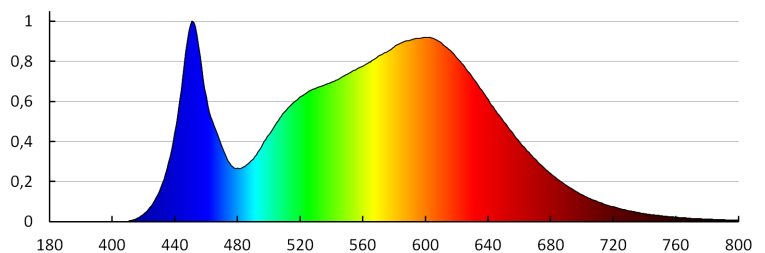

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

