

27115 TP SLIM LED 40W-NW


лінійний світлодіодний світильник

5905339271150



up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

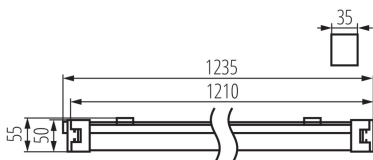

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1235

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 55

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4400

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): X145/Y110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): <1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 560

Граматура [г]: 664.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 127.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5


Висота споживчої упаковки [см]: 4

27115 TP SLIM LED 40W-NW

лінійний світлодіодний світильник



Вага коробки [кг]: 7.97004
Ширина коробки [см]: 17
Висота коробки [см]: 18.5
Довжина коробки [см]: 130
Обсяг коробки [м³]: 0.040885

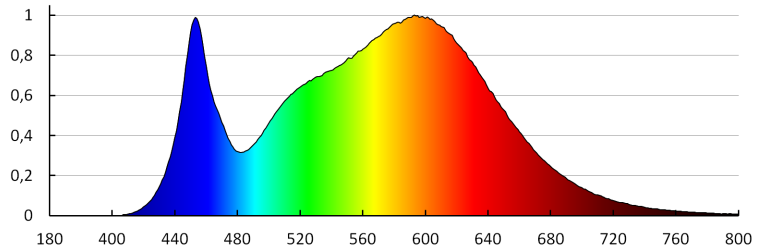

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

