

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339272201

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 296

Монтажний отвір (мм): Ø280

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1700

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 71

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію


Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN


Світильник типу downlight (направленого світла)

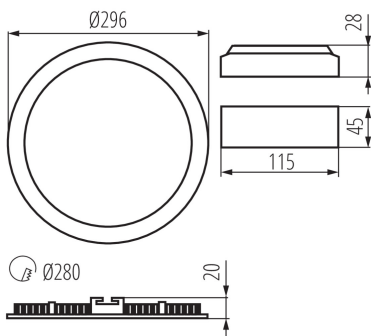

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 734
Граматура [г]: 942
Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 34
Вага коробки [кг]: 9.42
Ширина коробки [см]: 32
Висота коробки [см]: 36
Довжина коробки [см]: 32.5
Обсяг коробки [м³]: 0.03744

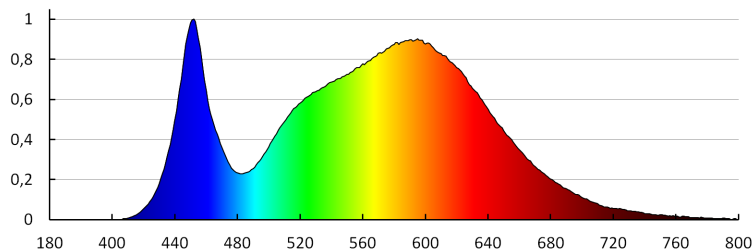

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

