



Світлодіодний сходовий світильник

5905339273703

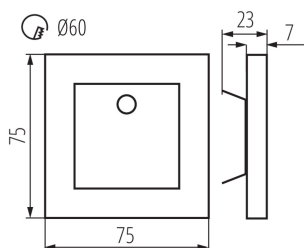

APUS LED PIR

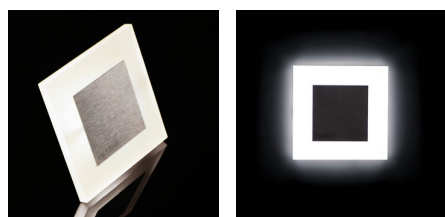

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 75

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 0.8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 16

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.18

Світлодіодний сходовий світильник

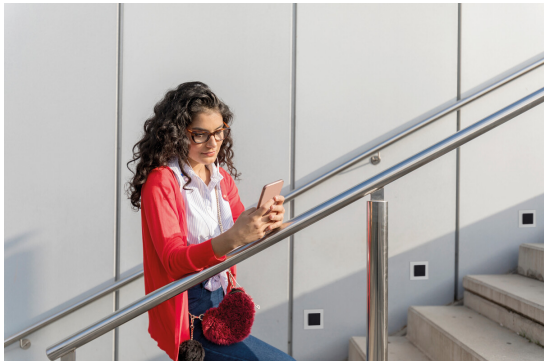

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 60--

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

кут дії датчика [°]: H90/V40

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 84

Граматура [г]: 102.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5


Вага коробки [кг]: 10.29

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 35.5

Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м³]: 0.054102

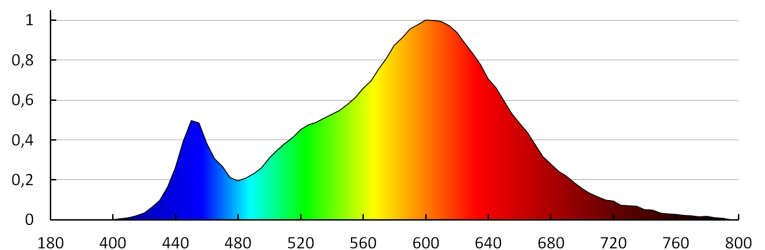

27370 APUS LED PIR WW

Світлодіодний сходовий світильник

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

