



27421 ALIN 4LED 1X120-SR-NT

Лінійний світильник для ламп T8 LED

5905339274212



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Напрямок освітлення світильника: низ

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Довжина (мм): 1240

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: T8 LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1700

Граматура [г]: 2030

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.03

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

27421 ALIN 4LED 1X120-SR-NT

Лінійний світильник для ламп T8 LED


KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

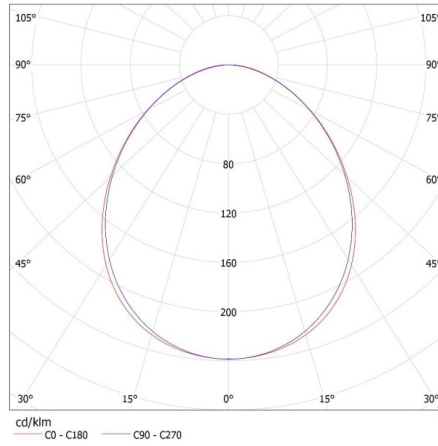

KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

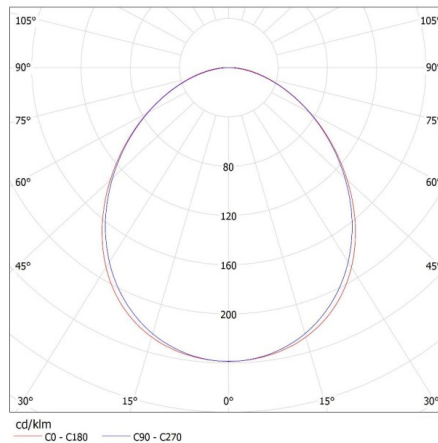

27421 ALIN 4LED 1X120-SR-NT

Лінійний світильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

