

Kanlux RITI - це світильник, виготовлений з алюмінію. Його корпус оброблено із використанням піскоструминної технології та покрито матовим лаком в елегантному чорному або білому кольорі. Світильник Kanlux RITI характеризується гарною обробкою та сучасним дизайном. Ми можемо успішно використовувати його як індивідуальне освітлення або поєднати кілька світильників у групу. Будова корпусу дозволяє легко замінювати джерело світла. Існує можливість вибрати колір відбивача: мідно-золотистий із блискучим пігментом, білий або чорний. Також можна встановити додаткові срібні відбивачі Kanlux RITI REF. Світильник Kanlux RITI призначений для накладного монтажу.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / золотий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Висота (мм): 110

Діаметр (мм): 85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Кількість штук в шарі на піддоні: 160

Вага нетто одиниці [г]: 300

Стельовий точковий світильник

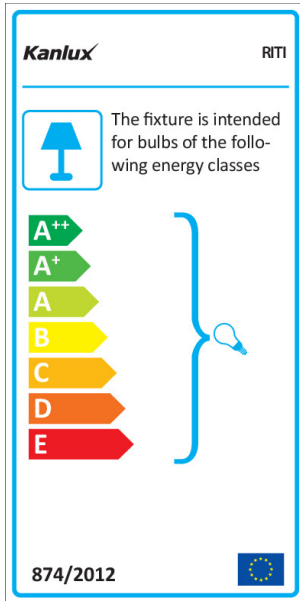

Граматура [г]: 363

Вага брутто штуки [г]: 330

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 7.26

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.025051

KANLUX S.A. (kat 27571) RITI GU10 B/G + TOMI LED5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27571) RITI GU10 B/G + TOMI LED5W
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU10-WW

