



світлодіодний світильник під шафки

5905339275905



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість наскрізного з'єднання: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 270

Ширина (мм): 31

Висота (мм): 22

Довжина кабелю (м): 1.5

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 390

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 98

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 10


Максимальна потужність світильників наскрізного з'єднання (Σ Вт): 120

Ступінь IP: 20

світлодіодний світильник під шафки


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 30
Вага нетто одиниці [г]: 142
Граматура [г]: 190.67
Довжина споживчої упаковки [см]: 28.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 5.7201
Ширина коробки [см]: 31
Висота коробки [см]: 22
Довжина коробки [см]: 32
Обсяг коробки [м³]: 0.021824

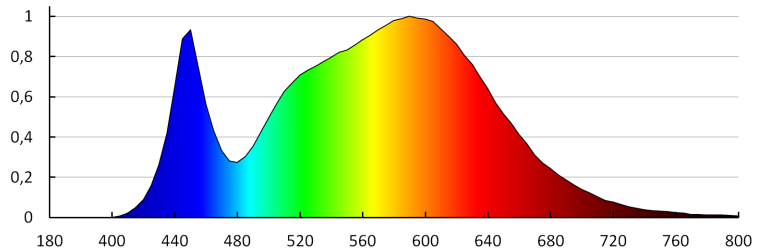

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

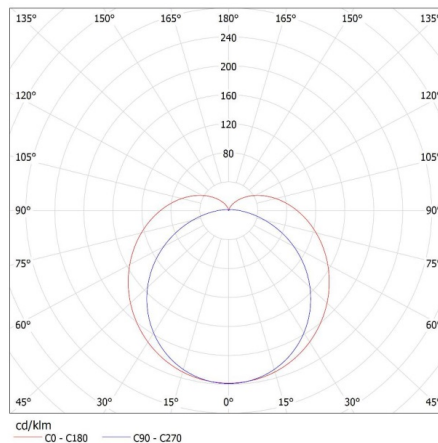

АКСЕСУАРИ:

14977 LINUS LINK Провід для підключення світильника LINUS LINK

