

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339280022



Панелі Kanlux BRAVO P/PU є спеціально підібраними компонентами, що гарантують ще більше задоволення від їхньої експлуатації. Алюмінієва рама, спеціально підібрані світлодіоди, рефлектор і розсіювач світла — це лише деякі з переваг панелей Kanlux BRAVO LED P/PU. Ще однією перевагою цих панелей є висока інтенсивність світлового потоку (120 лм/Вт). Світлодіодні панелі Kanlux BRAVO не мають блоку живлення в комплекті поставки.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 11

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нара́жасі рrúd [mA]: 800

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4320

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 110


Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Кабель зі штекером - DC

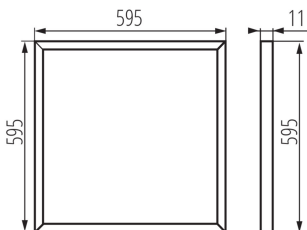

Світлодіодна панель для прихованої установки




Тип провoda: H03VVH2-F
Довжина провodu (м): 0.05
Перетин кабелю [мм²]: 0,5
Тип живлення: постійного струму
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28025

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 2700
Граматура [г]: 3133.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 62
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 62
Вага коробки [кг]: 18.79998
Ширина коробки [см]: 12
Висота коробки [см]: 62
Довжина коробки [см]: 65
Обсяг коробки [м³]: 0.04836

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:


- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX
- Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.
- Продукт з кодом 28024 призначений для стельових систем іншого розміру (625 мм x 625 мм)

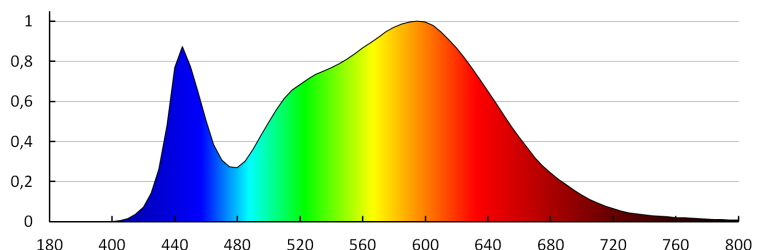

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

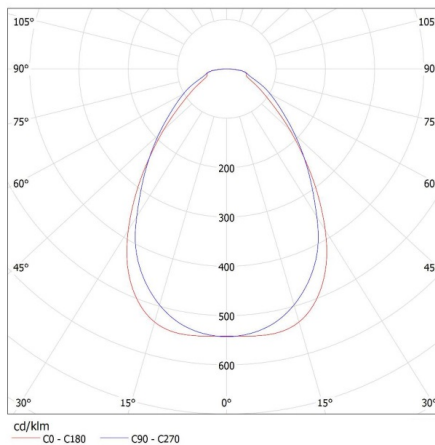

АКСЕСУАРИ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 6060/6262 в гіпсокартонну підвісну стелю, 4 шт. в комплекті (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 12030 в підвісну гіпсокартонну стелю, 6 шт. в комплекті (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Універсальний сталевий трос для підвісних світильників, 6 шт. в комплекті (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Універсальний сталевий трос для підвісних світильників, 4 шт. в комплекті (28504)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	Монтажний кронштейн NT 4 шт. у комплекті (28500)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Монтажний кронштейн NT 6 шт. у комплекті (28501)
		
27613	ADTR 6060 W	Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 120x30 (27611)
		

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

27612 ADTR 12030 SR

Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Світлодіодний блок живлення для панелей BRAVO P / PU потужністю 36 Вт (28025)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Комплект, що містить аксесуари і блок живлення для комунікації відповідно до протоколу DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Комплект, що містить аксесуари і блок живлення для комунікації відповідно до протоколу DALI (28507)



25591 PSR 100

Захисний трос (25591)

