


Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339280107



Панелі Kanlux BRAVO S/SU є спеціально підібраними компонентами, що гарантують ще більше задоволення від їхньої експлуатації. Алюмінієва рама, спеціально підібрані світлодіоди, рефлектор і розсіювач світла — це лише деякі з переваг панелей Kanlux BRAVO LED S/SU. Ще однією перевагою цих панелей є висока інтенсивність світлового потоку (100 лм/Вт). Світлодіодні панелі Kanlux BRAVO не мають блоку живлення в комплекті поставки.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 11

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нара́жасі прúд [mA]: 1050

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Кабель зі штекером - DC

Тип провoda: H03VVH2-F

Довжина провoda (м): 0.05

Світлодіодна панель для прихованої установки




Перетин кабелю [мм²]: 0,5
Тип живлення: постійного струму
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20
DRIVER [index]: 28026

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 2360
Граматура [г]: 2793.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 62
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 62
Вага коробки [кг]: 16.75998
Ширина коробки [см]: 12
Висота коробки [см]: 64
Довжина коробки [см]: 64.5
Обсяг коробки [м³]: 0.049536

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:


- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX
- Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.

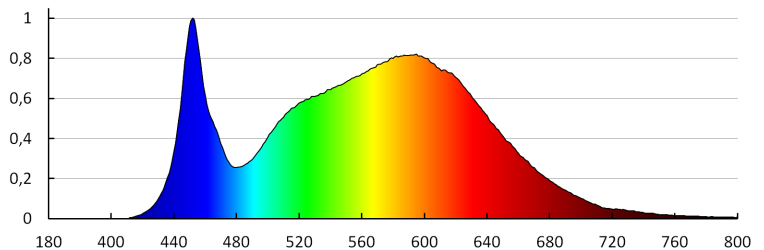

Світлодіодна панель для прихованої установки

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

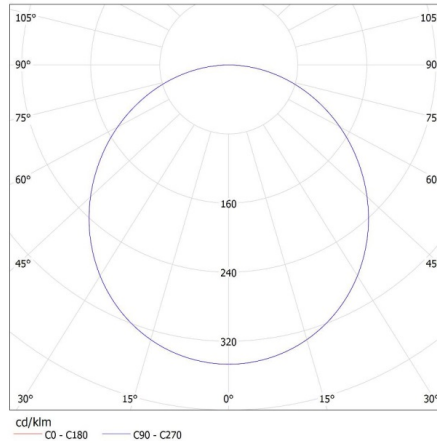

АКСЕСУАРИ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 6060/6262 в гіпсокартонну підвісну стелю, 4 шт. в комплекті (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажний кронштейн, використовується для установки світильників BRAVO 12030 в підвісну гіпсокартонну стелю, 6 шт. в комплекті (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажний кронштейн NT 4 шт. у комплекті (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажний кронштейн NT 6 шт. у комплекті (28501)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

27613 ADTR 6060 W



Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W



Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Монтажна рамка для поверхневого монтажу для панелі 120x30 (27612)

28026 BRAVO DRIVER 40W



Світлодіодний блок живлення для панелей BRAVO S / SU потужністю 40 Вт (28026)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Світлодіодна панель для прихованої установки

25591 PSR 100

Захисний трос (25591)

